

Nタイプ

(標準仕様)


シンプル、ロープライス、短納期。

- ・構造が簡単。
- ・ロット生産によりロープライスを実現。
- ・在庫管理により納期を短縮。
- ・効果的、衛生的な高圧水自動洗浄装置等オプションの取付可能。
- ・大型機種も製作可能。(3000型まで)



■ 寸法図

(単位：mm)

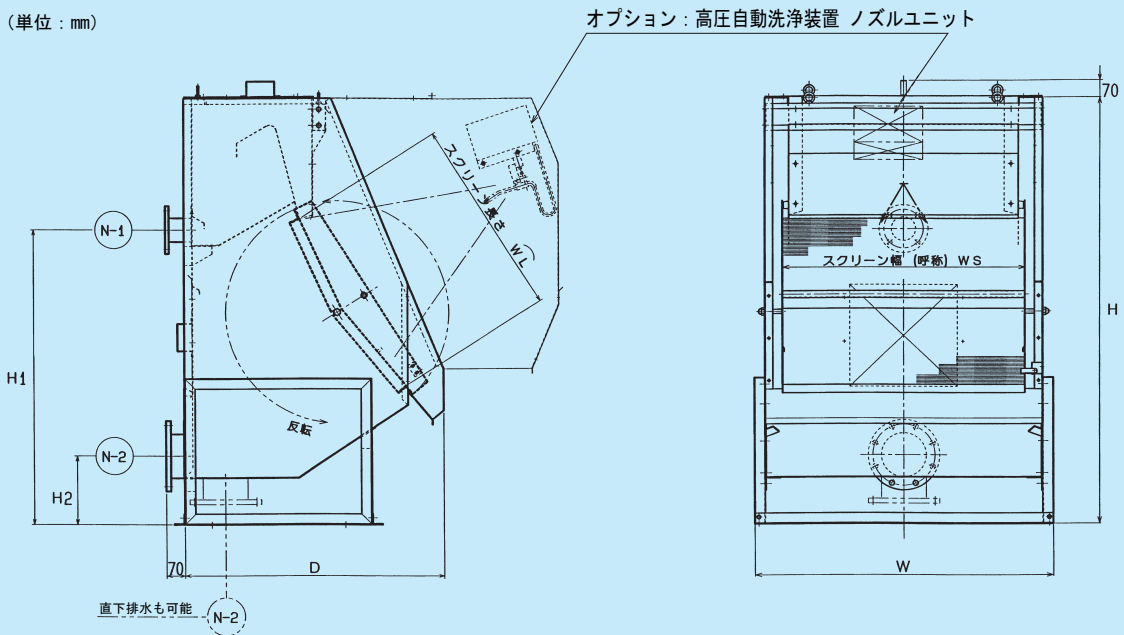

■ 仕様表 (単位：mm)

項目	型式	N 300型	N 600型	N 900型	N 1200型	N1500型	N 1800型	(受注生産)			
								N 2100型	N 2400型	N 2700型	N 3000型
スクリーン幅	Ws	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
スクリーン長	W _L	750	750	750	900	900	900	900	900	900	900
ケース幅	W	510	810	1110	1430	1730	2030	2330	2630	2930	3260
ケース奥行	D	970	970	970	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
ケース高	H	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
入口径	N ⁻¹	50A	65A	80A	100A	125A	150A	150A	150A	150A	150A
出口径	N ⁻²	100A	125A	150A	200A	250A	300A	300A	300A	300A	300A
入口管高	H ₁	1090	1105	1110	1320	1335	1350	1350	1350	1350	1350
出口管高	H ₂	235	245	260	285	310	335	335	335	335	335
重量	kg	100	130	160	200	240	280	320	400	500	600
対応ポンプユニット		P-1型 (1本ノズル)			P-1型 (2本ノズル)			P-2型 (3本ノズル)		P-2型 (4本ノズル)	

ULTRA SCREEN

傾斜式 固・液分離装置 / 微細目スクリーン

CLタイプ (密閉仕様)

環境に配慮した、クリーンなデザイン。


- ・ 臭気をシャットアウト。
- ・ 飛散水をシャットアウト。
- ・ 密閉仕様なので、回収物を見せません（スクラム受けカゴ内蔵式）。
- ・ 効果的、衛生的な高圧水自動洗浄装置等オプションの取付可能。



■ 寸法図

(単位：mm)

オプション：高圧自動洗浄装置 ノズルユニット

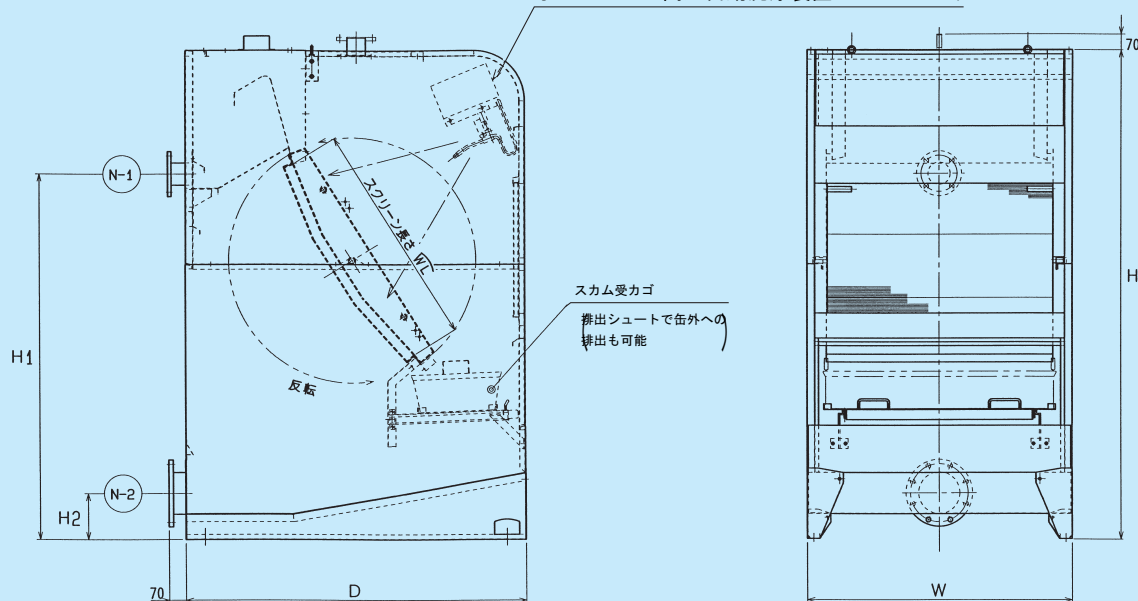

■ 仕様表 (単位：mm)

項目	型式	CL 600型	CL 900型	CL 1200型	CL 1500型	CL 1800型
スクリーン幅	Ws	600	900	1200	1500	1800
スクリーン長	Wl	900	900	900	900	900
ケース幅	W	750	1050	1350	1650	1950
ケース奥行	D	1350	1350	1350	1350	1350
ケース高	H	1950	1950	1950	1950	1950
入口径	N ⁻¹	65A	80A	100A	125A	150A
出口径	N ⁻²	125A	150A	200A	250A	300A
入口管高	H ₁	1455	1460	1470	1485	1500
出口管高	H ₂	170	185	210	235	260
重量(ノズルユニット除く) kg		210	250	300	340	380
対応ポンプユニット		P-1型 (1本ノズル)		P-1型 (2本ノズル)		